DEELPLAN 8 - Heraanleg wegen en paden Voorste en Middelste Bos

GEBRUIK:
WANDELEN / FIETSEN
+ beheerweg

TEN HOFLAAN

ZOERSELBOSDREEF

GEBRUIK:
WANDELEN

aanleg van een wandelpad met breedte 1,5m
lengte: 40m
opbouw:
- toplaag: afdekken met padenzand, laagdikte 7cm
- fundering: zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20, laagdikte 20cm
- putten opvullen met zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20
- frezen, niveleren en walsen

NIEUWE DREEF

GROENE DREEF

GEBRUIK:
RUITERS

aanleg van een wandelpad met breedte 1,5m
lengte: 40m
opbouw:
- toplaag: afdekken met padenzand, laagdikte 7cm
- fundering: zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20, laagdikte 20cm
- putten opvullen met zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20
- frezen, niveleren en walsen

TDP 7

GEBRUIK:
WANDELEN

vlonderpad
lengte: 85m
breedte 1,3m
opbouw:
- vloerplanken in FSC-eik met antislip
- onderbouw en funderingspalen in gerecycleerd kunststof, lengte 1,8m

TDP 6

leveren en plaatsen van een lage slagboom
met mogelijkheid voor passage wandelaars

GEBRUIK:
WANDELEN

GEBRUIK:
WANDELEN

GEBRUIK:
WANDELEN / RUITERS

nieuwe duiker in beton
Ø400mm, lengte 6,0m
geen kopmuren

GROOT BOSHUISDREEF

GEBRUIK:
WANDELEN

verbeteren van het bestaande pad over de volledige breedte ca.3,0m:
lengte 105m
opbouw:
- toplaag: porfiersteenslag 0/4, laagdikte 7cm
- putten opvullen met zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20(indien nodig na frezen)
- frezen, niveleren en walsen

GEBRUIK:
WANDELEN / FIETSEN / RUITERS

verbeteren van het bestaande pad over de volledige breedte ca.3,5m:
lengte 145m
opbouw:
- toplaag: afdekken met padenzand, laagdikte 7cm
- putten opvullen met zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20
- frezen, niveleren en walsen
- voorafgaand zoden wegnemen en aan de kant plaatsen

TDP 4

GEBRUIK:
WANDELEN

2 nieuwe duikers in beton
Ø400mm, lengte 2x6,0m
geen kopmuren

bestaande duiker

KROMME ELSHOUTDREEF

verbeteren van het bestaande pad over de volledige breedte ca.2,0m:
lengte 210m
opbouw:
- toplaag: afdekken met padenzand, laagdikte 7cm
- putten opvullen met zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20
- frezen, niveleren en walsen

VOORSTE HOEVENLOOP

TDP 2

SCHACHTENDREEF

nieuw pad in porfiersteenslag, breedte 3,0m + ruiterpad, breedte 2,0m
lengte 825m
totale vrij ruimte tussen de afsluiting: max.10,0m
opbouw:
- toplaag: porfiersteenslag 0/4, laagdikte 7cm
- fundering: zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20, laagdikte 20cm
- onderfundering (niet vermelden op de aannemersplannen, wel een post opnemen in de meetstaat)
- geotextiel
- frezen, niveleren en walsen

TDP 3

GEBRUIK:
WANDELEN / FIETSEN

nieuwe gracht

UILENDREEF

nieuwe duiker in beton
Ø800mm, lengte 7,0m
kopmuren in beton

afsluiting
type: driedraads gladde draad
en ééndraads wit schriklint (electrisch)
op aangepaste isolatoren.

VOSSENDREEF

nieuwe duiker in beton
Ø400mm, lengte 6,0m
geen kopmuren

TDP 5

nieuwe duiker in beton
Ø400mm, lengte 6,0m
geen kopmuren

nieuwe gracht met afwatering richting noorden

BENNINGEDREEF

verbeteren van het bestaande pad over de volledige breedte ca.3,0m:
lengte 55m
opbouw:
- toplaag: afdekken met padenzand (mengsel zand leem), laagdikte 7cm
- putten opvullen met zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20
- frezen, niveleren en walsen

GEBRUIK:
WANDELEN / FIETSEN / RUITERS

TDP 1

verbeteren van het bestaande pad over de volledige breedte ca.3,0m:
lengte: 520m
opbouw:
- toplaag: afdekken met padenzand, laagdikte 7cm
- fundering: zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20, laagdikte 20cm
- putten opvullen met zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20
- frezen, niveleren en walsen

GEBRUIK:
WANDELEN

nieuw pad in porfiersteenslag, breedte 3,0m + ruiterpad, breedte 2,0m
lengte 825m
totale vrij ruimte tussen de afsluiting: max.10,0m
opbouw:
- toplaag: porfiersteenslag 0/4, laagdikte 7cm
- fundering: zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20, laagdikte 20cm
- onderfundering (niet vermelden op de aannmersplannen, wel een post opnemen in de meetstaat)
- geotextiel
- frezen, niveleren en walsen

verbeteren van het bestaande pad over de volledige breedte ca.4,0m
lengte: 200m
opbouw:
- toplaag: afdekken met padenzand, laagdikte 7cm
- fundering: zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20, laagdikte 20cm
- putten opvullen met zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20
- frezen, niveleren en walsen

GEBRUIK:
WANDELEN / RUITERS

vrije strook grens 30m
vrije strook grens 10m
grens snelweg

SJAUWEL

nieuw infobord, locatie te bepalen op terrein

opbreken bestaande duiker

Schaal: 1/1500
0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

SITUERING DEELPLAN

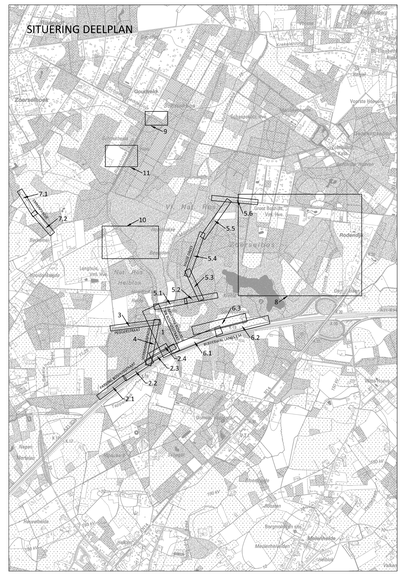

VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ

anteagroup
Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Gemeente Zoersel en Zandhoven

Natuurinrichtingsproject
Zoerselbos

ONTWERP

GRONDPLAN
ONTWORPEN TOESTAND

DEELPLAN 8

Opgesteld door Antea Group

Gert Stappaerts
Account Manager

Michael Ecran
Projectleider

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN			
INDEX	GET.	AARD	DATUM
A	SBE	Voorontwerp - opmaak	2017/11/23
B	MEC	Ontwerp	2020/12/16
C	MEC	Ontwerp	2021/05/26
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			

Dos. nr. Antea Group: 421168

Plan nr: -

Schaal: 1/200

Planopp: ,m²

Gemeten: WPE

Bestand: 421168_MB_42_MD1_20210526.dgn

T:\842100\INF\421168\07\421168SD0042\421168_SD05_VO_MEDIA_20210526dwg.dwg